

## BVM 975

BVM 975, distributore automatico di bevande calde e fredde con 12 pulsanti selezione che possono essere configurate sia come selezioni dirette che come pre-selezioni.

Compatibile con tutti i più avanzati protocolli di comunicazione.

Modello anti-vandalico con: introduzione monete e rendiresto blindato e anti-acqua; pulsanti in acciaio inox; vano erogazione rinforzato internamente ed esternamente in acciaio e carrozzeria in doppia lamiera.

Serratura a codice programmabile.

Dotata di: sistema di regolazione automatica della macinatura grani caffè che garantisce, al variare dell'umidità, della temperatura e dell'usura delle macine, la miglior qualità del prodotto erogato nel tempo.

Distributore bicchieri a diametro regolabile.

Depuratore acqua che garantisce il rispetto delle norme HACCP e la prevenzione del calcare.

Alimentatore switching che garantisce: stabilità totale delle dosi prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.

Predisposizione, senza alcuna interfaccia, per modulo GPRS per il controllo remoto del distributore.

Elettronica con microprocessore Flash riprogrammabile con software in ambiente Windows per PC o con palmare (Visual Smart Programmer).

Gruppo espresso, sistema regolazione macinatura e distributore bicchieri sono prodotti da Bianchi Vending Group su propri esclusivi progetti.

  
**Bianchi**  
VENDING MACHINES

## BVM 975

**Versione E5S d.c. Espresso:** doppia caldaia, caffè in grani, 5 contenitori solubili + zucchero, dotata di gruppo espresso brevettato da Bianchi Vending Group.

**Versione 7S Solubile Caldo:** 7/8 contenitori.

**DIMENSIONI:** altezza: 1830 mm / larghezza: 657 mm / profondità: 730 mm / peso: 165 k

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti elettrici sono alimentati a 24 Vcc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz.

### POTENZA ASSORBITA

2.35 Kw versione doppia caldaia

2.20 Kw versione solubile

### ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/8"

Pressione acqua = 0.5 - 6.5 bar

### AUTONOMIA PRODOTTI


Caffè in grani	5.0 k
Caffè liofilizzato	1.4 k
Latte	2.2 k
Creamer	4.0 k
Cioccolata	4.8 k
Tè al limone	5.2 k
Tè naturale	2.4 k
Brodo	3.8 k
Bevanda fredda	4.0 k
Zucchero	5.2 k
Palette	540 pz
Bicchieri	700 pz

**INTERFACCIA UTENTE:** 12 pulsanti selezione che possono essere configurati sia come selezioni dirette che come pre-selezioni. Pulsanti con avvisatore acustico per rendere più semplice e immediato l'utilizzo del distributore. Dosaggio zucchero. Comandi ergonomici ad uso di minori e disabili. Display alfanumerico a 32 caratteri.

**KIT ACCESSORI:** Depuratore acqua. Modulo GPRS applicabile direttamente su scheda. Modulo RS232. Unità freddo. Visual Smart Programmer per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC. Nella versione solubile kit ottava scatola. Presenza bicchieri.


### BVM 975 E5S

caffè in grani, 5 contenitori solubili,  
+ zucchero.

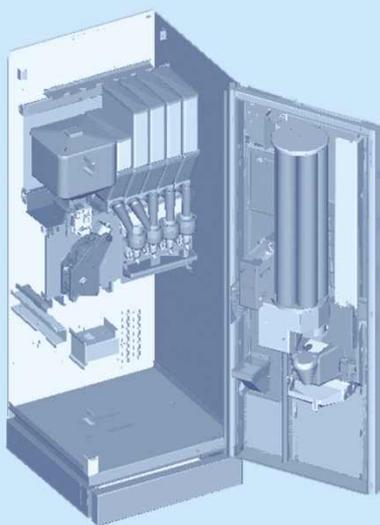

### BVM 975 7S

7 contenitori  
per bevande solubili.

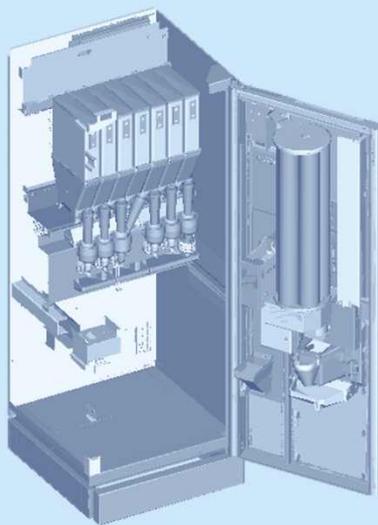

### FLESSIBILITA' ASSOLUTA

Tutti i modelli BVM 975 sono dotati di scheda elettronica in tecnologia SMT a microprocessore 16 Bit 128k flash riprogrammabile, con software in ambiente Windows, e tarature zoccolata. Con WinBianchi - Group Software è possibile abbinare ad ogni pulsante qualunque prodotto, la cui disposizione nei contenitori è adattabile ad ogni specifica esigenza del cliente. Con l'interfaccia Flash/Serial è possibile collegare il distributore ad un PC, o Palm PC, permettendo la programmazione e la configurazione completa del distributore automatico. I dati di taratura possono essere salvati su file o su Data Key e trasferiti a più macchine dello stesso modello.

Bianchi Vending Group  
www.bianchivending.com  
info@bianchivending.com  
Sede:  
I 24049, Corso Africa 9  
Loc. Zingonia, Verdellino, BG  
tel. +39.035.419.6711  
fax +39.035.883.304  
Stabilimento Bergamo:  
I 24040, Viale Parigi 5  
Zingonia di Verdellino, BG  
tel. +39.035.882.225  
fax +39.035.883.304  
Stabilimento Latina:  
I 04010, Via Civitona 6/8  
Cisterna di Latina, LT  
tel. +39.069.689.1000  
fax +39.069.689.1107  
Stabilimento Pescara:  
I 65013, V.le L. Petruzzii 91  
Città S. Angelo, PE  
tel. +39.085.950.871  
fax +39.085.959.223



A GENERAL ELECTRIC  
PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000